

LPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN HENE CR100 - ČERNÝ

Vstup: DN 75, 80, 90, 100, 110, 120, 125

Výstup: DN 110

Průtok: 320 l/min

Rozměry: 302 x 162 x 200 mm


Zápachový uzávěr - zpětná klapka zabraňuje proudění vodních par, korozních plynů a zápachu z kanalizačního potrubí.

Montážní návod

1. V místě okapového svodu vytvořte výkop o rozměrech 35 x 40 cm, hloubka cca 20 cm.
2. Vstupní víko má na spodní straně kruhy s označením průměrů. Vyřízněte otvor tak, aby odpadlo číslo zvoleného průměru. Průměr 125 vyřežte vně největšího kruhu.
3. Lapač připojte na kanalizační trubu a připojte rovněž okapový svod 2 - 4 cm pod hranu vpusti, která je chráněna vstupním víkem.
4. Pohledovou část zakryjte před instalací fólií. Pak tělo lapače fixujte a obetonujte.

U kovových svodů doporučujeme vyříznout vstupní otvor o dimenzi větší, prodloužíte tím životnost svodu.

Doporučený minimální interval čištění – 2 x ročně. V blízkosti stromů častěji.

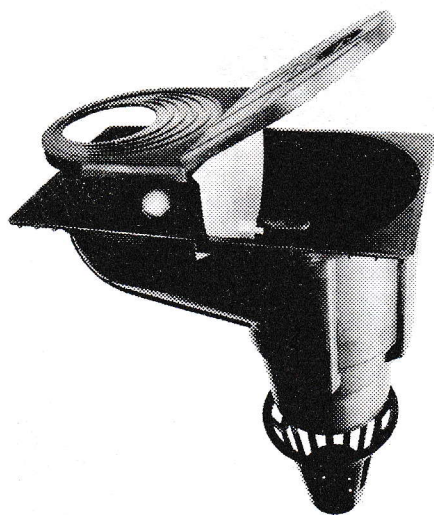

8 594167 560016